

Estrutura Solo DUO-QUATTRO FIP



Descrição

A Duo Quattro é uma estrutura de solo de dois pilares que suporta quatro módulos, projetada para proporcionar uma montagem rápida e eficiente. Este sistema é ideal para quem busca uma solução prática e resistente para projetos fotovoltaicos, oferecendo robustez na medida certa.



3 Tipos de Peças
2 Tipos de Parafusos



Suporta todas as
velocidades de
ventos do Brasil



Estrutura Leve



Previsibilidade
na Fundação

1 - Montagem rápida e eficiente: Simplificamos ao máximo o processo de montagem. Com apenas três tipos de peças e dois tipos de parafusos, sua fácil instalação economiza tempo e esforço.

2 - Resistência contra ventos fortes: O sistema foi projetado para suportar as condições climáticas mais adversas, oferecendo segurança e proteção nos climas mais desafiadores.


3 - Design leve: Com uma estrutura leve, a Duo Quattro facilita o transporte e a montagem, ao mesmo tempo em que oferece a robustez necessária para suportar quatro módulos em apenas dois pilares.

4 - Garantia de confiança: A Duo Quattro é sinônimo de compromisso com a qualidade, oferecendo uma garantia sólida que assegura sua durabilidade e resistência, além de fornecer segurança para seus módulos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	DUO-QUATTRO: Estrutura fixa de solo 1P
Máxima velocidade do vento em operação	50 m/s
Materiais da estrutura	ZAR 400 (ou superior)
Normas	NBR 14762, NBR 8800, NBR 6123, NBR8681
Tolerância	10% L-O
Ajuste de inclinação	8 a 25°
Módulos suportados	Módulos de 550 W até 700 W Frame de 30 e 35 mm
Distância entre pilares	2350/2750 mm
Peso	34,6 kg – 44,0 kg

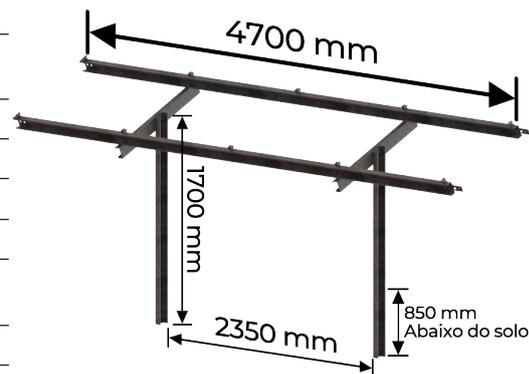

LAYOUT E DIMENSÕES

Módulos fotovoltaicos por Mesa	4 módulos por mesa
Área da TWIN 1 mesa	12 m ² (aproximadamente)



CONTEÚDO

Perfil Duo Quatro 550	2 Pilares 1700 mm 2 Vigas inclinadas 1000 mm 2 Terças de 4700 mm 2 Emendas de ligação	
Fixadores Duo Quatro 550	2 Kits Terminal Final 3 Kits Terminal Intermediário 14 Parafuso M12	14 Porca M12 28 Arruela Lisa M12 14 Arruela de Pressão
Perfil Duo Quatro 660	2 Pilares 1700 mm 2 Vigas inclinadas 1000 mm 2 Terças de 5500 mm 2 Emendas de ligação	
Fixadores Duo Quatro 660	2 Kits Terminal Final 3 Kits Terminal Intermediário 14 Parafuso M12	14 Porca M12 28 Arruela Lisa M12 14 Arruela de Pressão



GARANTIA

Consulte nosso termo de garantia.

